

1 -



В вертикальном сечении структура клинкерного покрытия террасы или въезда в гараж выглядит следующим образом →


ВНИМАНИЕ:
Не использовать цемент ни в одном из слоев



Слой брусчатки
Подсыпка – толщина ок. 3 см (каменная крошка 0 - 5 мм)
Несущий слой – мин. толщина 10 см (минеральная смесь 0 - 45 мм)
Основа – крупнозернистый слой

2 -

0-45



1,5-2%.


- 10

1,5 - 2,0%

3-5

(. 3)

1,5-2,0%.

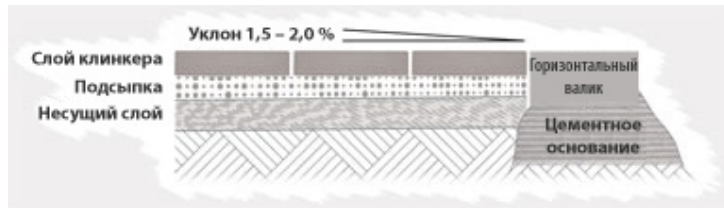

4-

: ()

0-5

(0-5)

3

1,5-2%.

(: 0 - 5 mm)



(0-5) ,



()

3-5

(0-2) .

« »

